



程控用户交换机



OX-850HS

容量：224 (混合端口) 内线外线任意配置
 最大功耗：≤200W
 供电电压：AC220V DC48V
 馈电电压：48V
 尺寸：440×300×180 (4V标准机架)
 接口：RJ45

| 功能介绍 |

- 多种中继接口
- 智能总机组
- 紧急报警
- 叫醒服务 (闹钟服务)
- 夜服功能
- 汇接功能
- 中继分组
- 出局送不同主叫号码
- 中继听语音呼入, 可连续多次拨号
- 缩位拨号 (呼出替换)
- 呼入替换
- 加发功能
- 呼入号码选择 (只针对数字中继)
- 中继专用功能
- 虚拟总机
- 全弹编号码
- 内外线区分振铃
- 内线分组

- 多等级限制
- 出局代挂
- 呼叫转移功能
- 代接来话
- 分机热线功能
- 免打扰
- 内外线电话会议
- 内外线强插/强拆功能
- 分机连选
- 分机帐号漫游
- 作息锁定
- 长途密码锁定功能
- 自录语音
- 内置式语音信箱
- 背景音乐
- 押金控制
- 话单话费查询

程控用户交换机



OX-850B

最小容量：8外线、16用户
 最大容量：128外线、1024分机
 数字中继：4个E1
 最大功耗：≤800W
 供电电压：AC220V DC48V
 馈电电压：48V
 尺寸：视不同配置
 接口：DB37



| 功能介绍 |

- | | | | |
|------|------|---------|-----------|
| 集团组网 | 呼叫保持 | 多方会议 | 账号功能 |
| 用户连选 | 呼叫保留 | 免打扰 | 分机帐号漫游 |
| 手机伴侣 | 呼叫等待 | 内热线 | 作息锁定 |
| 一机多号 | 呼叫保护 | 直接呼叫 | 长途密码锁定功能 |
| 呼叫转移 | 通话限时 | 中继连选 | 录制中继提示语音 |
| 内线限拨 | 三方通话 | 通话记录 | 日服/夜服功能 |
| | | 强插/强拆功能 | 主控电源支持热备份 |



OX-850 程控用户交换机



地址：上海市浦东新区泥城镇新城路2号3幢
 电话：021-62266538 62165722
 网址：www.oxtx.cn

程控用户交换机



Ox-850HA

OX-850HA

容量：2外线、8外线
最大功耗：≤20W
供电电压：AC220V
馈电电压：28V
尺寸：230×160×56
接口：RJ11



Ox-850HB

OX-850HB

容量：4外线、16分机
最大功耗：≤20W
供电电压：AC220V
馈电电压：28V
尺寸：230×160×56
接口：RJ11



Ox-850HC-I

OX-850HC-I

最小容量：4外线、8分机
最大容量：8外线、48分机
最大功耗：≤50W
供电电压：AC220V
馈电电压：48V
尺寸：438×280×68
接口：RJ11



Ox-850HC-II

OX-850HC-II

最小容量：4外线、8分机
最大容量：8外线、72分机
最大功耗：≤50W
供电电压：AC220V
馈电电压：48V
尺寸：438×280×91
接口：RJ11

程控用户交换机



OX-850HE-I

OX-850HE-I


最小容量：4外线、8用户
最大容量：8外线、88分机
最大功耗：≤80W
供电电压：AC220V（可选电瓶接口）
馈电电压：48V
尺寸：438×280×145
接口：RJ11



OX-850HG-I

OX-850HG-I

最小容量：4外线、8用户
最大容量：16外线、128用户
最大功耗：≤80W
供电电压：AC220V（可选电瓶接口）
馈电电压：48V
尺寸：438×275×145
接口：RJ11

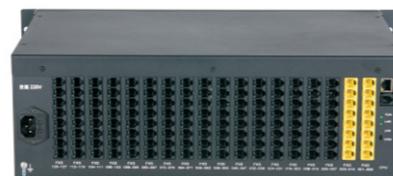

Ox-850HE-II

OX-850HE-II

最小容量：4外线、8用户
最大容量：8外线、88用户
最大功耗：≤80W
供电电压：AC220V（可选电瓶接口）
馈电电压：48V
尺寸：438×240×91
接口：RJ45



Ox-850HG-II

OX-850HG-II

最小容量：8外线、8用户
最大容量：16外线、128用户
最大功耗：≤80W
供电电压：AC220V（可选电瓶接口）
馈电电压：48V
尺寸：438×295×91
接口：RJ45

程控用户交换机



OX-850HI

最小容量：16外线、16分机
最大容量：32外线、256分机
最大功耗：≤150W
供电电压：AC220V DC48V
馈电电压：48V
尺寸：440×330×232（5V标准机架）
接口：RJ45

更新

更轻

更薄

更稳

| 功能介绍 |

遇忙秒挂

一键报警

自主弹编

1-7位全弹编

电话会议

群呼

监听

外线转外线

语音信箱

来电转手机

二次来显

IP加发

预付款功能

秘书功能

多总机

上下班切换

智能路由

中继连选

中继分组

内外线等位拨号

电脑管理软件：

参数修改

参数备份

快速捆绑IP

状态监控

快速叫醒处理

快速弹性编码

支持多种计费方式

酒馆对接（可按弹编）

远程升级

自编语音导入（超长高清自录语音）